

フィルム処理量が少ないお店に最適なフィルムプロセッサー

# QSF-T15LV



**最低処理量 6本/日 以上** (当社基準により算出)

- ・処理量が少ないお店でも安定したケミカル管理が可能
- ・設置投影面積0.33㎡コンパクトでスリムなデザイン
- ・110、135、IX240 (オプション対応) の3種類のフィルムに対応
- ・1レーン、ショートリーダー搬送方式
- ・AC100Vの壁コンセント対応



**NORITSU**

## QSF-T15LV


### 主な仕様

フィルムサイズ..... 110、135、IX240 (IX240はオプション)  
 フィルムタイプ..... ネガカラーフィルム (C-41処理対応の白黒、セピアを含む)  
 処理方式..... ショートリーダー搬送方式  
 処理速度..... 345mm/秒  
 1日最低必要処理本数..... 6本/日 (135・24exp) ※当社基準により算出  
 電源容量..... AC100V (単相) 11A  
 外観寸法..... 「外観図」参照  
 質量..... 標準: 本体約113kg+ケミカル質量約34.1kg+補水約5.3kg=152.4kg

### 推奨処理能力\*

| フィルムサイズ       | 本数/時 |
|---------------|------|
| 135 (24exp)   | 14   |
| IX240 (25exp) | 14   |
| 110 (24exp)   | 18   |

※ 当社基準により算出。実際の処理能力は、諸条件により異なる場合があります。

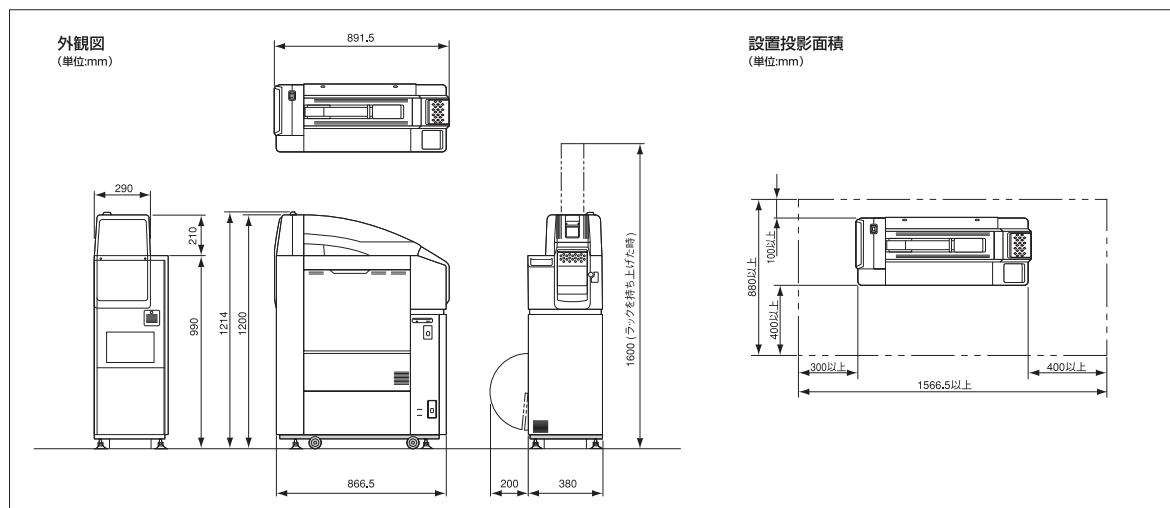

**従来のQSF-T15からQSF-T15LVへの改造が可能です。  
 QSF-T15の仕様により、改造キットが異なります。**

低処理対応改造キット Z811440-01  
 低処理対応改造キット (SM) Z811441-01  
 低処理対応改造キット (F) Z811348-01

●製品名などの固有名称は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。●改良のために仕様・デザイン・サイズを変更する場合があります。●カタログは印刷物ですので、商品の写真の色は実際の色と若干異なる場合があります。  
 ●このカタログの記載内容は2008年6月現在のものです。●NORITSUはノーリツ鋼機株式会社の登録商標です。



## ノーリツ鋼機株式会社

本社・梅原工場 〒640-8550 和歌山市梅原5-7-9 TEL 073(454)0307  
 札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南一条西1-3丁目4 TEL 011(231)3343  
 仙台営業所 〒984-0011 仙台市若林区6丁の目西町8-1 斎宮センタービル1F TEL 022(288)9101  
 東京営業所 〒105-0022 東京都港区海岸2丁目7-6-8 TEL 03(3456)2021



会社概要・IRに関するホームページはコチラ ▶ [www.noritsu.co.jp](http://www.noritsu.co.jp)  
 製品概要・ソリューションに関するホームページはコチラ ▶ [www.noritsu.info](http://www.noritsu.info)

名古屋営業所 〒451-0046 名古屋市西区牛島町5-2 名駅TKビル1F TEL 052(589)9001  
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目2-2 なにわ筋中央ビル1F TEL 06(6532)5971  
 広島営業所 〒730-0051 広島市中区大手町4丁目3-7 ベルデ大手町1F TEL 082(543)2550  
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目18-30 八重洲博多ビル1F TEL 092(431)5797  
 2008年6月現在

●製品の取扱い・故障等のお問い合わせ ノーリツコールセンター 0120-919-080



当社の製品は、国際的に認証されたISO 9001  
 品質マネジメントシステムに基づき生産されています。

0806-TAC **R100**  
REPRODUCTION TECHNOLOGY